

清洗工程：有机溶剂型清洗剂（原液型）、漂洗工程：纯水


基本信息

■ 可能被清洗的脏污代表例

- 松香型助焊剂，水溶性助焊剂，切削加工油（矿物油，水性）等。

■ 清洗概要和工艺（系统）管理方法（例：清洗 1 槽，漂洗 2 槽、干燥 1 槽的 4 槽构成）

- 管理好清洗工程和漂洗工程就能维持良好的清洗品质

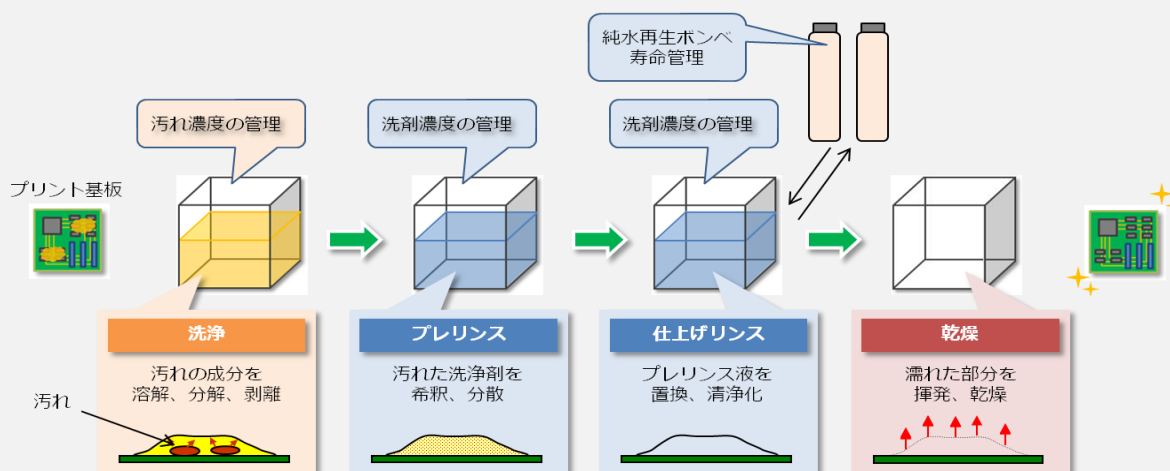

特点

■ 优点

- 针对离子性，非离子性等多种多样的脏污类型都有很好的清洗性。
- 对人体的影响小，符合环境规制的要求

■ 缺点

- 纯水再生的交换树脂成本有所增加
- 产生废水
- 依据部件的材质不同，水漂洗后可能会产生变色的现象。

其他注意点

- 清洗液以及混入清洗液的预漂洗水需要做产业废弃物处理，最终漂洗水依据各地要求做废水处理。

荒川化学工業株式会社
ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

「地球にやさしい」が
わたしたちのポリシーです。

本社
機能性材料事業部

東京支店

機能性材料事業部

ホームページ

〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目3番7号

TEL 06-6209-8500 FAX 06-6209-8543

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号
(MFPR日本橋本町ビル11階)

TEL 03-5645-7800 FAX 03-5645-7808

<http://www.arakawachem.co.jp/jp/business/electronic/>